

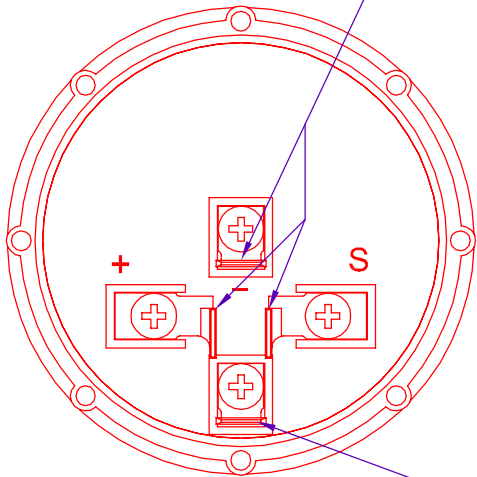


DIN ISO 2178-1c (grob)	
Maß in mm	Toleranz in mm
0,5 bis 3	± 0,2
3 bis 6	± 0,3
6 bis 30	± 0,5
30 bis 120	± 0,8
120 bis 400	± 1,2
400 bis 1000	± 2

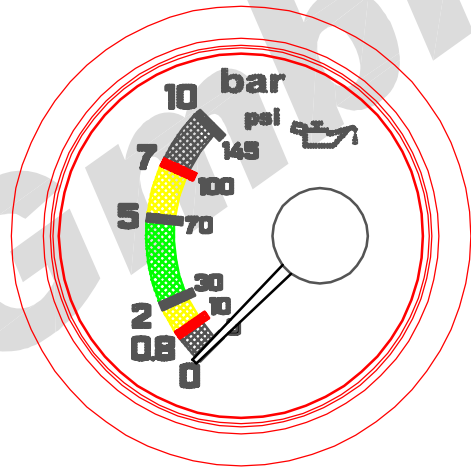

01 ANSCHLUSSSTECKER / CONNECTOR AMP FASTIN/FASTON (180941)
ANSCHLUSS KONTAKTE (6,3x0,8): TERMINALS (6,3x0,8):
(1) (+) PLUS 12 V BIS 15 V POSITIV 12 V TO 15 V
(2) (S) SIGNALEINGANG SIGNAL INPUT
(3) (-) MASSE GROUND

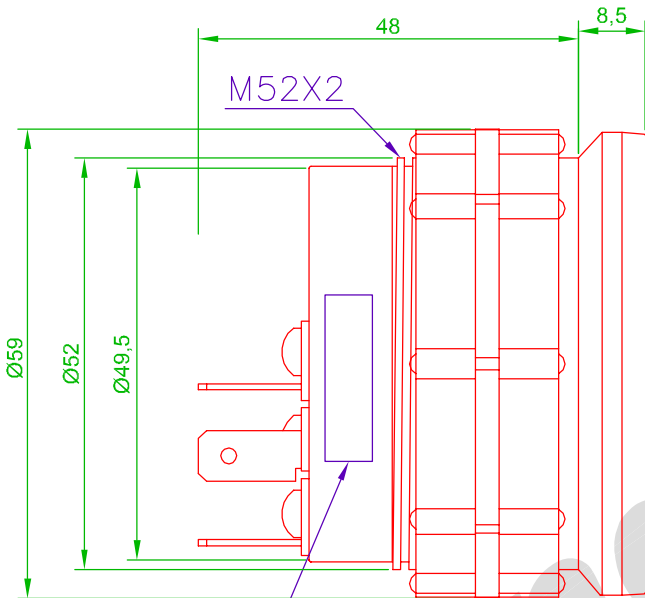

01 BELEUCHTUNG (5 - 12V DIMMBAR)
ILLUMINATION (5 - 12V TO DIM)

Kennzeichnung
Marking

FRONTRING
BLENDRING
GLAS
ZEIGER
ZIFFERBLATT

FLACH, SCHWARZ
SCHWARZ MATT RAL9005 DURCHLICHT
PLAN
ROT, NABE KUNSTSTOFF SCHWARZ DURCHLICHT
GRUND SCHWARZ MATT RAL 9005, AUFDRUCK WEISS RAL 9010
BEREICH 0.8 BIS 2bar UND 5 BIS 7 bar GELB RAL1021
BEREICH 2 BIS 5 bar GRÜN RAL 6018
BEREICH 0 BIS 0,8 bar UND 7 BIS 10 bar WEISS RAL 9010
MARKIERUNG BEI 0.8 UND 7 bar ROT RAL 2002
DURCHLICHT BELEUCHTET
KUNSTSTOFF KLEMMRING
KUNSTSTOFFRING
- 25°C BIS +65°C
LED; WEISS
GEHÄUSE IP54. (IEC 60529)
ELEKT. ANSCHLUSS IP00
ROAD TEILENUMMER / SPANNUNG / DATUM
ca. 80g 01

GEHÄUSE
BEFESTIGUNG
BETRIEBSTEMPERATUR
BELEUCHTUNG
SCHUTZKLASSE

KENNZEICHNUNG
GEWICHT

FRONTRING
ESCUTCHEON
GLASS
POINTER
DIAL FACE

FLAT, BLACK
DULL BLACK BACKLIGHT
FLAT
RED, HUB BLACK PLASTIC NIGHT DESIGN
BACKGROUND DULL BLACK RAL 9005, PRINTING WHITE RAL 9010
RANGE 0.8 TO 2bar AND 5 BIS 7 bar YELLOW RAL1021
RANGE 2 TO 5 bar GREEN RAL 6018
RANGE 0 TO 0,8 bar AND 7 TO 10 bar WHITE RAL 9010
MARKING AT 0.8 AND 7 bar RED RAL 2002
NIGHT DESIGN ILLUMINATED
PLASTIK WHITE
PLASTIK CLAMP RING
- 25°C TO +65°C
LED, WHITE
BODY IP54. (IEC 60529)
ELECTR. CONNECTION IP00
ROAD PARTNUMBER / VOLTAGE / DATE
ca. 80g 01

BODY
INSTALLATION
OPERATING TEMPERATURE
ILLUMINATION
PROTECTION

MARKING
WEIGHT

SENSOR
MOTOREN

4mA BIS 20mA
ALLE ROTAX FLUGZEUGMOTOREN,
912A,912F,912UL; 912S,912ULS,914f,914UL

SENSOR
ENGINES

4mA TO 20mA
ALL ROTAX AIRCRAFT ENGINES,
912A,912F,912UL; 912S,912ULS,914f,914UL

Funktionstabelle / Table of references			
Anzeige/Indication (bar)	°0	°5	°10
Eingangsstrom / Input current (mA)	4	12	20

° PRUEFWERTE TEST BEI +20°C ±3°C & Up=13,8V ±0,1V
Toleranz: ± 3,6°

° CALIBRATION POINTS. TEST AT +20°C ±3°C & Up=13,8V ±0,1V
TOLERANCE: ± 3,6°

ROAD								
			Änd.-Nr./ Rev.-no.		Beschreibung/ Description		Datum/ Date	Name/ Name
	Datum	Name						
Bearb.	30.09.11	Joachim	01	Gewicht, Anschluss		30.09.11	AJ	
Gepr.	30.09.11	Girrbach	Benennung / Part name: Druckanzeige elektr. Pressure gauge electr. Zeichnungs-Nr./Drawing no.: Z30 1050 Teile-Nr./Part no.: IE61.2B35.2201					
Norm	30.05.11	Girrbach						
<u>TOLERANZ/TOLERANCE</u>								
Bemaßungen ohne Toleranzangaben sind nach DIN ISO 2178-1 ausgeführt. Dimensions without tolerance are according to DIN ISO 2178-1.								
Format/Size: CAD / DIN-A3								
Maßstab/Scale: 1:1		Blatt/Sheet: 1 / 1		Rev. 01				